

**ELIMINADOR DE AR PARA LÍQUIDOS****EAL-13**


Os Eliminadores de Ar para Líquidos (EAL13) eliminam eficazmente do sistema os bolsões de ar presentes nas tubulações, onde geralmente são utilizados em redes de ar condicionado, propicia melhor circulação do líquido evitando assim cavitação em bombas.
Instalação nos pontos mais altos da tubulação ou finais de linha.

Função: Eliminar os bolsões de ar presentes nas tubulações de líquidos.

PRESSÃO DE TRABALHO: 284 PSI À 425°F (20 KG/CM² À 218,3°C)

CONEXÕES: 1/2" , 3/4" E 1" - ROSCAS BSP OU NPT.

Dimensões em "mm"

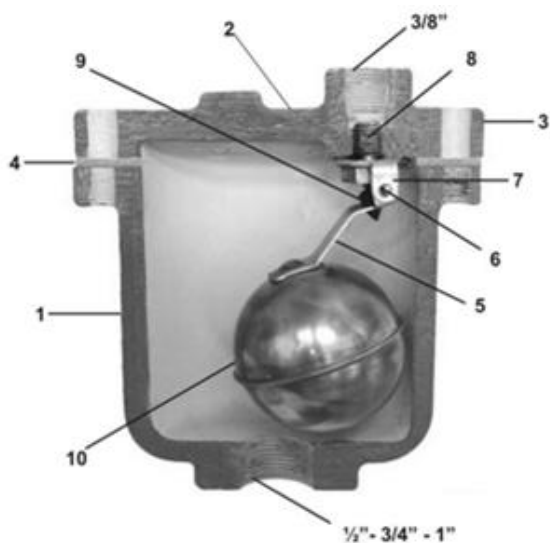

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	FOFO ASTM A 126 CL B
2	TAMPA	FOFO ASTM A 126 CL B
3	PARAF. CAB. SEXT	FOFO ASTM 5.8
4	GUARNIÇÃO	PAPELÃO HIDR. TEADIT NA 1002
5	ALAVANCA	AÇO INOX AISI 304
6	EIXO	AÇO INOX AISI 304
7	SUPORTE	AÇO INOX AISI 304
8	SEDE	AÇO INOX AISI 304
9	OBTURADOR	NEOPRENE
		ASTM D 2000 2BC
		A14 B14 C12
10	BÓIA	AÇO INOX AISI 304