VÁLVULA GUILHOTINA FACA PASSANTE
SÉRIE 2120

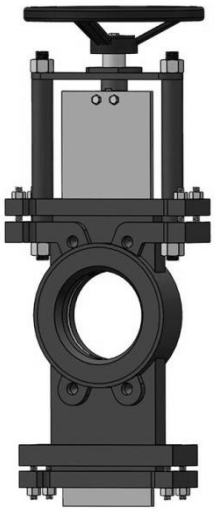

Características Gerais:

Vedação bidirecional, 100% estanque através de dois anéis de vedação.

Materiais de Construção:

Corpo tipo Monobloco:

- Ferro fundido cinzento ASTM-A 126 cl.B
- Ferro fundido nodular ASTM-A 536 65 45-12
- Aço carbono fundido ASTM-A 216 Gr. WCB
- Aço inoxidável fundido ASTM-A 351 Gr. CF8 / CF8M / CF3 / C3M

Faca: Aço inoxidável ASTM-A 240 TP.304 / 304L / 316 /316L

Aplicações: Água, óleo, gás, líquidos em geral e com sólidos em suspensão, massas, pastas, pós e granulados.

TABELA DE DIMENSÕES “MM”									
Diâmetro	2”	2.1/2”	3”	4”	5”	6”	8”	10”	12”
Face a Face	40	40	50	50	60	60	60	70	70

Acionamentos:

- Manual por volante com haste fixa e sistema de alívio de torque
- Manual por volante fixo com haste ascendente com alívio de torque
- Manual por Redutor de engrenagem com volante e haste não fixa
- Manual por Redutor de engrenagem com volante e haste ascendente
- Pneumático dupla ação
- Hidráulico dupla ação
- Eletromecânico
- Alavanca – até DN6
- Volante para corrente